


Katastrální mapa - detail stanoviště antén VHF 1 : 1 000

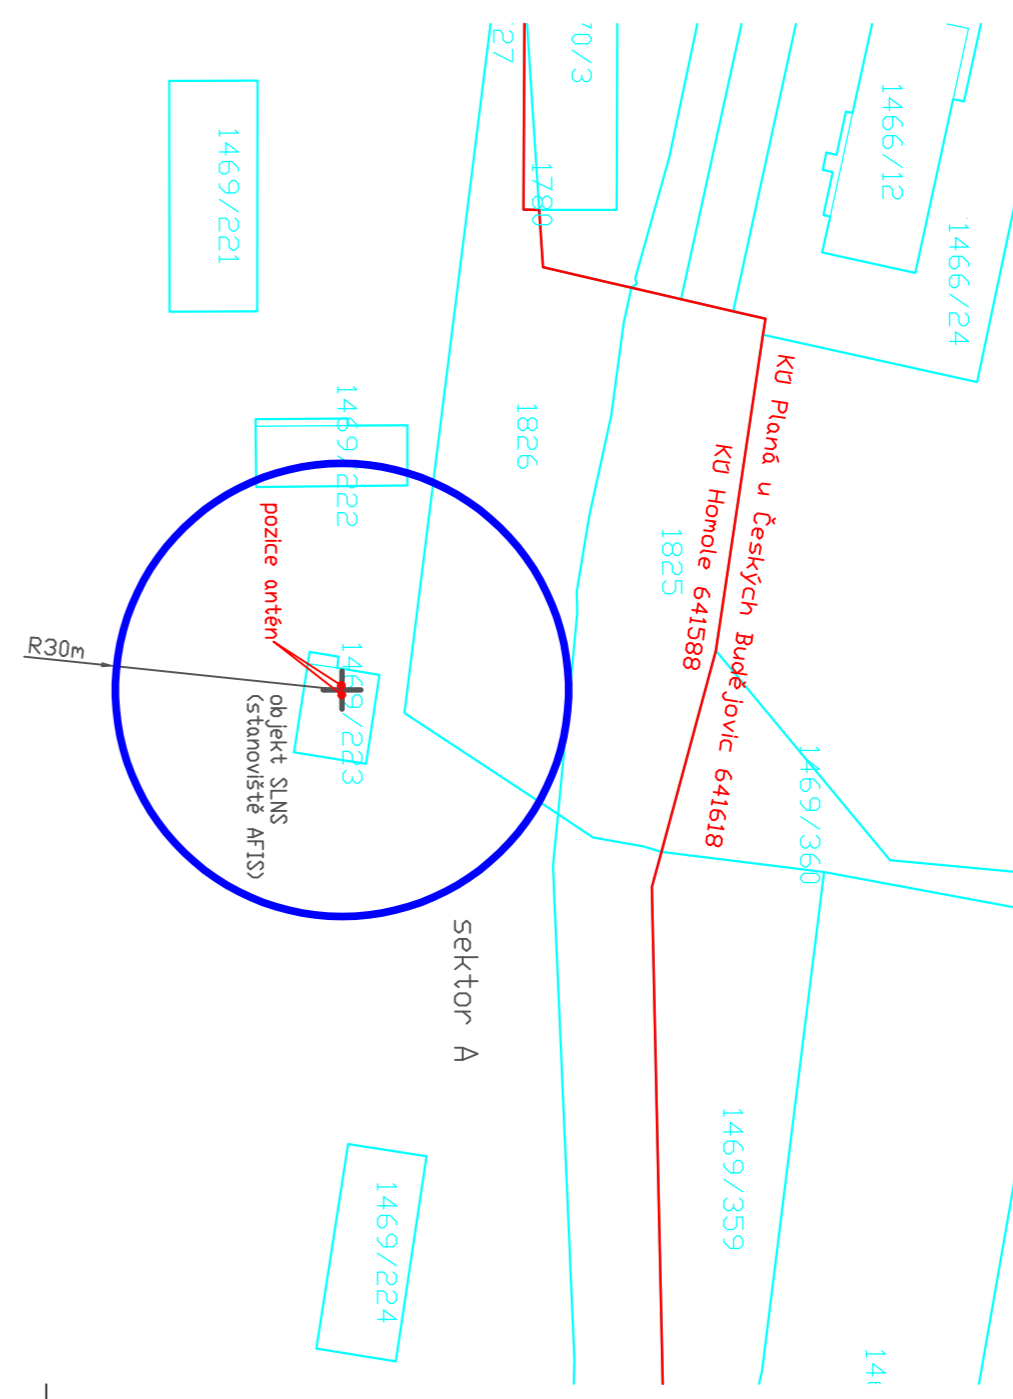

Legenda:


Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů LKCS:

Soutažnice střední ochranného pásma (antény a uzdy):
 ETRS89 (WGS-84): 48° 57' 02,37"N, 14° 28' 52,39"E,
 S-JTISK: X = 1 168 359,41 m, Y = 759 320,13 m,
 nadmořská výška 446,16 m.n.m. Bpv (přibližná níže antény).

Ochranné pásmo leteckých VHF vysílačů a přijímačů (L-14, hruva 11, čluněk 11,2,4,1)

Ochranné pásmo VHF vysílače nebo přijímače je tvořeno třemi sektory, pro které platí:

- Sektor A** - má tvar kruhu se středem v ose antény a poloměrem 30 m, v sektoru A:
 - nesmí překážky, jelikož souvislá plocha je větší než 0,5 m² a zároveň jsou ve vzdálenosti menší než 4 m od středu dipólu, převyšovat vodorovnou rovinu procházející 3 m pod středem anténního dipólu.
 - nesmí být zábrana nadzemní vedení.
- Sektor B** - má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměry 30 m a 300 m, v sektoru B:
 - nesmí překážky převyšovat výšku středu antény, pokud nejsou individuálně posouzeny provozovatelem zařízení,
 - nesmí být zábrana nadzemní vedení ani železniční tržky.
- Sektor C** - má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměry 300 m a 2 000 m, v sektoru C musí být stavby převyšující výšku antény individuálně posouzeny provozovatelem zařízení.



01	06.7.2018	Ing. P. Hořík	Ing. M. Štěl	Oprava současně OP v terénu
C. REVIZE	DATA	VYPRACOVAVL	KONTROLOVAL	POZNÁMKA
TECHNISERV spol. s r.o.				
		Miskobská 86 182 000, Homole tel. +420 283 829 111 fax. +420 283 829 222		
ZPRACOVATEL ČÁSTI	VYPRACOVAVL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	STUŽENÍ
Ing. P. Hořík	Ing. P. Hořík	Ing. M. Štěl	Ing. M. Štěl	Dokumentace ochranného pásma
TECHNISERV spol. s r.o.	TECHNISERV spol. s r.o.	TECHNISERV spol. s r.o.	TECHNISERV spol. s r.o.	18-2900-0071
	C. ZNAKOVY			6.A4
	POČET FORM.			03./2018
	DATA			1.: 10 000
	MĚŘÍTKO			Části
	Číslo			C. Průl.
Situace 1 : 10 000				3